

Este documento carece de validez contractual. Sólo válido a efectos informativos pudiendo ser modificado su contenido e información por razones técnicas, legales, comerciales u otras, sin previo aviso.
This document is not a deal or contract. It is only information and it can be changed by any technical, legal, business, or other reason without previous notice.

Gama V

Aceitunas



SELECCIÓN de ACEITUNA FRESCA por color



Pol Ind, Els Algars, Calle La Safor 2, 03820 Cocentaina (Alicante) Spain

Tno: 34 96 533 18 31 Fax: 34 96 533 26 30

sales@multiscan.eu

www.multiscan.eu

Gama V Aceitunas

Selección de aceituna fresca por color

Principales Características:

- Robustez y alta fiabilidad:
 - Cuadro Estanco refrigerado.
 - Controlado por un solo PC.
 - Sencillez de manejo:
 - Pantalla táctil.
 - Software desarrollado por Multiscan.
 - Sistema de expulsión con 2 o 3 salidas.
 - Calidad de selección:
 - Selección de Defectos (Opcional).
 - Fácil Mantenimiento:
 - Asistente Personal Remoto.
 - Fácil Limpieza.
 - Compromiso Multiscan:
 - Coste de adquisición y mantenimiento más bajo del mercado.
- Consulte el modelo que mejor se adapte a su necesidad.



Detalle sistema de expulsión

Entre 10.000 kg/h y 30.000 kg/h

Sist. de Visión e iluminación LED


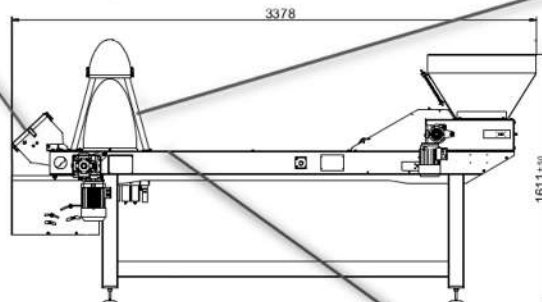


Tabla de configuración Gama V

Cap Max	Cap Nominal	Modelo / Nº Salidas	
		2	3
12 ton/h	10 ton/h	V10 STD	
24 ton/h	20 ton/h	STD	STD PLUS
30 ton/h	25 ton/h	ADVANCED	

Nota: (*) Gordal no puede procesarse en 3 salidas.



Detalle cinta de transporte

Información Técnica:

- Tensión de alimentación: 230 Vac. ± 10% PH, 50/60Hz
- Potencia: 3 Kw
- Consumo neumático: aprox 1.500 l / min para un 20% de expulsión. (Calculado para el modelo de mayor capacidad)
- Temperatura de funcionamiento / almacenamiento: 10 ~ 40 ° C / 5 ~ 50 ° C
- Presión neumática de conexión / trabajo: 8 bar / 6 bar
- Peso: aprox. 700 kg