

Este documento carece de validez contractual. Sólo válido a efectos informativos pudiendo ser modificado su contenido e información por razones técnicas, legales, comerciales u otras, sin previo aviso.
This document is not a deal or contract. It is only information and it can be changed by any technical, legal, business, or other reason without previous notice.

i5 Olives Std Aceitunas



CLASIFICACIÓN DE ACEITUNAS por defectos, color y CALIBRE



Pol Ind, Els Algars, Calle La Safor 2, 03820 Cocentaina (Alicante) Spain

Tno: 34 96 533 18 31 Fax: 34 96 533 26 30

sales@multiscan.eu

www.multiscan.eu

i5 Olives Std

Clasificación de aceitunas por defectos, color y CALIBRE

Principales Características:

- Robustez y alta fiabilidad:
 - Cuadro Estanco refrigerado.
 - Controlado por un solo PC.
- Sencillez de manejo:
 - Pantalla táctil.
 - Software desarrollado por Multiscan.
 - Sistema de expulsión con 12 salidas.
- Calidad de selección:
 - Escandallos (Opcional).
 - Selección de Defectos.
- Facil Mantenimiento:
 - Asistente Personal Remoto.
 - Fácil Limpieza.
- Compromiso Multiscan:
 - Coste de adquisición y mantenimiento más bajo del mercado.

Hasta 2.000 kg/h
(calibre medio 230)

Aceitunas
Defectuosas
Expulsadas



Entrada de Producto
(1ª, 2ª, molino, sin calibrar)





Detalle de la
Expulsión



Entrada de
producto



Sist. de Limpieza

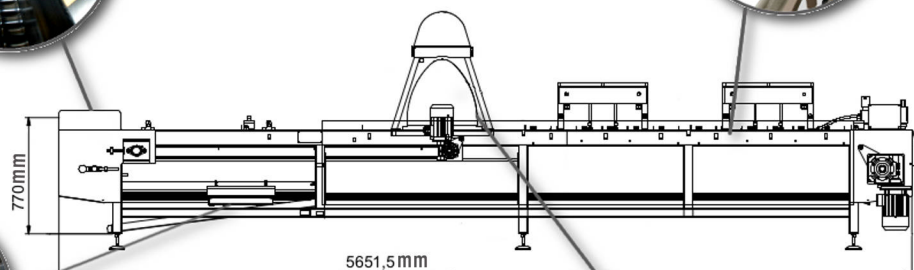

Sist. de visión e
iluminación LED



Información Técnica:

- Tensión de alimentación: 230 Vac. ± 10% PH, 50/60Hz
- Potencia: 5 Kw
- Consumo neumático: max 1.500 l / min.
- Presión neumática de conexión / trabajo: 8 bar / 4 bar.
- Peso: 770 kg